

首頁 (/) / 部落格 (/Blog)

/ USB PL2303HX 在 Win8 Win8.1 Win10 無法使用解決辦法 (/Blog/Post/PL2303HX-Win8-Win8.1-Win10)



## USB PL2303HX 在 Win8 Win8.1 Win10 無法使用解決辦法

📖 Raspberry Pi (/Blog/Cat/Raspberry%20Pi)、物聯網 (/Blog/Cat/%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2)、Arduino (/Blog/Cat/Arduino) 👤  
ez 📅 2017-06-23

如果購買到以下圖片的 PL2303HX，就無法再 Win8 Win8.1 Win10 以後作業系統使用！

原因為此晶片為仿製的，並不是原廠的，所以價錢特別的便宜！

廠商已於新的驅動程式封殺此晶片，所以 Win8 以後內建驅動程式太新，導致無法使用。



(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52hfm1e.jpg)


所以必須安裝舊版驅動程式才能使用，下載網址如下：

IO-Cable\_PL-2303\_Drivers-Generic\_Windows\_PL2303\_Prolific.zip

(/LIB/ezDownload/files/572/fssk52hj8xm.zip)

下載完畢並且解壓縮，安裝 PL2303\_Prolific\_GPS\_1013\_20090319.exe

開啟 裝置管理員，並且找到異常的 COM Port，按滑鼠右鍵 內容。

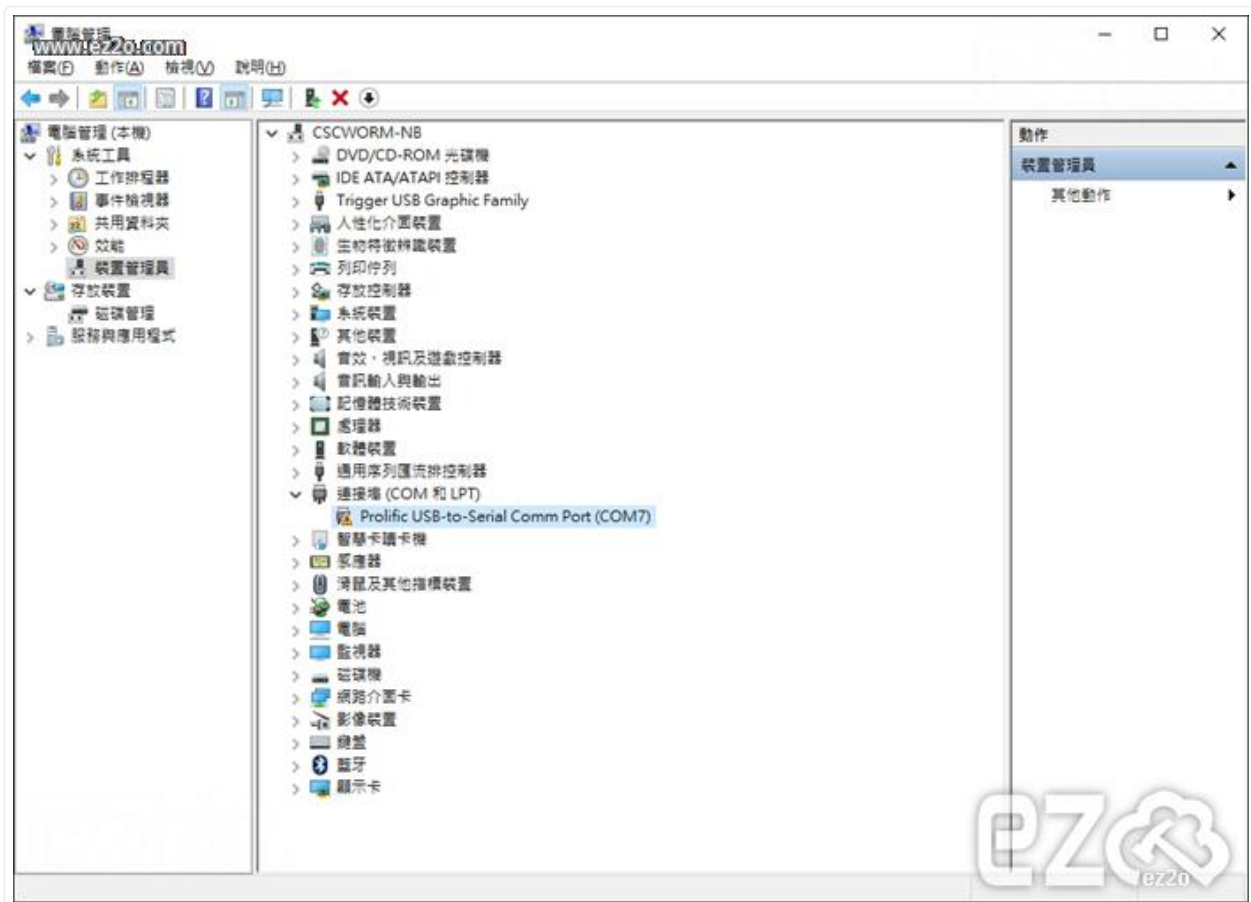

(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2r.jpg)

切換到 驅動程式，並且按下 更新驅動程式(P)。



(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2s.jpg)

選擇 瀏覽電腦上的驅動程式軟體(R)



(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2t.jpg)

選擇 讓我從電腦上的裝置驅動程式清單中挑選(L)



(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2u.jpg)

選擇 最舊的版本 2009 年以前，並且按下 下一步。




(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2v.jpg)

這樣就表示安裝完成了



(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2w.jpg)

COM Port 的驚嘆號已經消失，表示可以正常運作了！

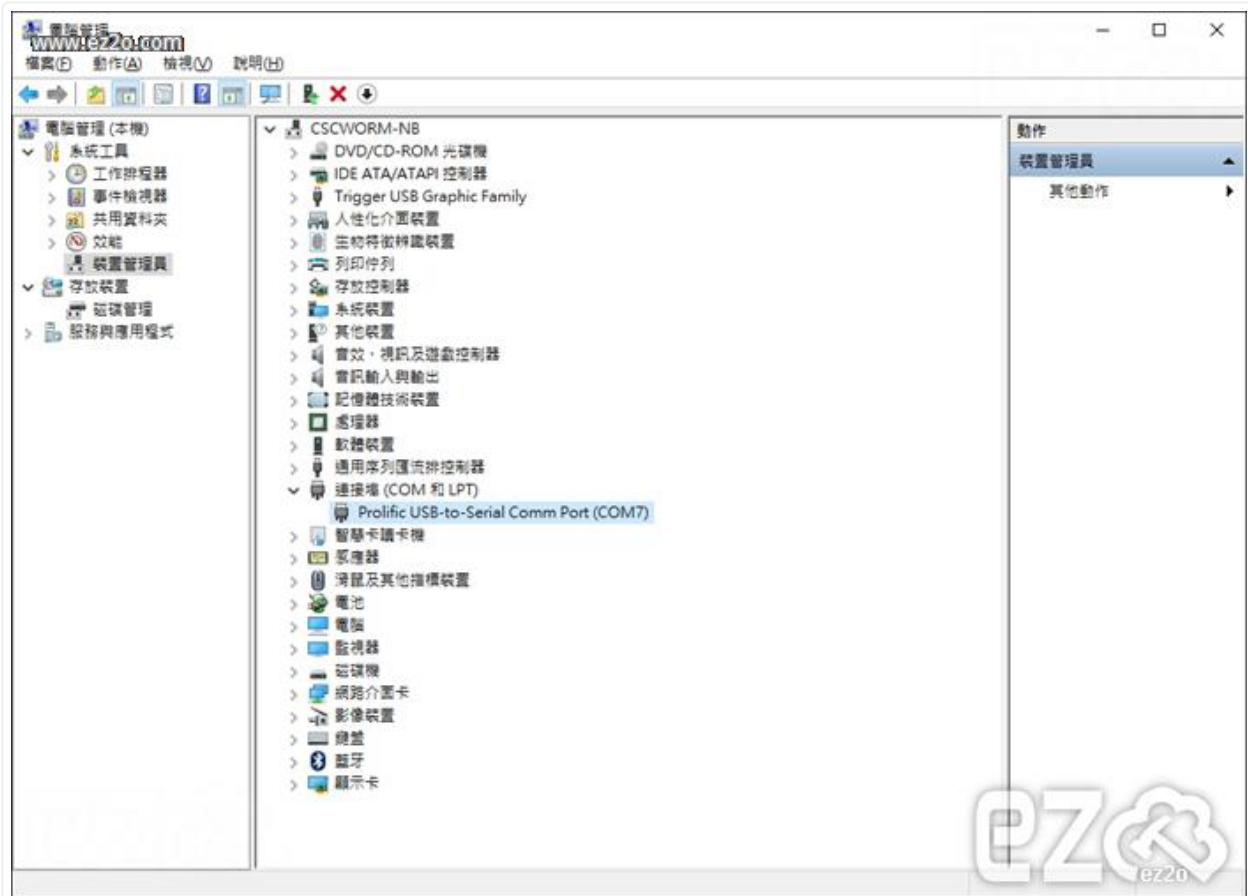

(/LIB/ezThumbnail/images/572/fssk52kct2x.jpg)

標籤： Arduino (/Blog/Cat/Arduino) 、 Raspberry Pi (/Blog/Cat/Raspberry%20Pi) 、  
安裝教學 (/Blog/Cat/%E5%AE%89%E8%A3%9D%E6%95%99%E5%AD%B8) 、 物聯  
網 (/Blog/Cat/%E7%89%A9%E8%81%AF%E7%B6%B2)

本文章網址：

<https://www.ez2o.com/Blog/Post/PL2303HX-Win8-Win8.1-Win10>

(<https://www.ez2o.com/Blog/Post/PL2303HX-Win8-Win8.1-Win10>)

<https://www.ez2o.com/Blog/Post/572> (<https://www.ez2o.com/Blog/Post/572>)

## 留言

小宗宗 (2016-11-14)

怎麼沒早一點看到這帖子? 一堆的PL2303HX都不能用,只好在VM上執行XP系統,或是添購支持Win10的晶片. 謝謝分享